

HAUPTMERKMALE

- Automatische Reinigung der Brennkammer
- Automatische Steuerung des Verbrennungsprozesses
- Automatische Reinigung der Turbulatoren
- Integrierter Pelletbehälter
- Großes Aschereservoir
- Hocheffiziente Brennkammerdämmung
- Wochenprogrammierung und WLAN-Option
- Steuerung der Umwälzpumpe, Warmwasserpumpe, Warmwassersensor und Raumthermostat


TECHNISCHE DATEN

	12 - 1420(H) / 630(B) / 800(T) mm	
	18/24 - 1460(H) / 630(B) / 840(T) mm	
	30 - 1560(H) / 640(B) / 840(T) mm	
	12 - 111°C	24 - 132°C
	18 - 122 °C	30 - 135°C
	12/15 - 93%	24 - 94%
	18 - 94%	30 - 93%
	12 - 100 Kg	24 - 100 Kg
	18 - 100 Kg	30 - 110 Kg
	12 - 260 Kg	24 - 275 Kg
	18 - 275 Kg	30 - 292 Kg
	12 0.8-2.6 kg/h	24 1.6 - 5.5 kg/h
	18 1.2 - 4.10 kg/h	30 1.9 - 6.8 kg/h
	Ø6 - Ø8	
	12 Pa	
	< 15 mg/Nm ³	



FERNSTEUERUNG

Der CompactFire kann optional mit einem WLAN-Modul ausgestattet werden, sodass der Kessel bequem per Smartphone aus der Ferne gesteuert werden kann.

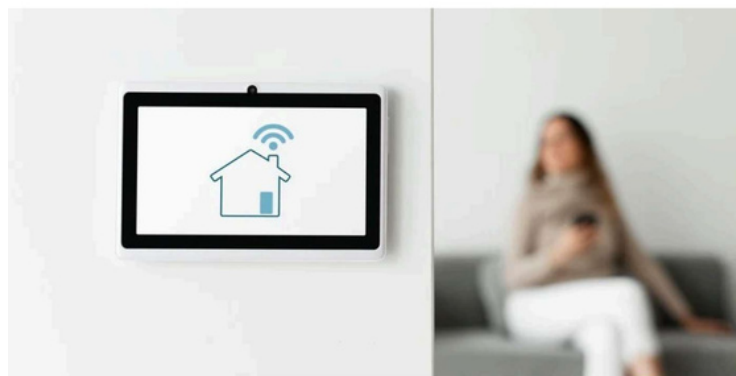

ZERTIFIZIERUNGEN

